





SPIS TREŚCI


O firmie	3
Malta	4
Silver Plus	8
Australia	12
Jamaica	16
Palladio	22
Dakar	26
Italia	30
Italia Poręczowa	34
Italia Kasetowa	38

SELT

Firma **SELT SUN PROTECTION SYSTEMS** działa na rynku od **1980** roku. Specjalizujemy się w produkcji wewnętrznych i zewnętrznych systemów przeciwsłonecznych. Współpracujemy z architektami i inwestorami już na etapie projektu, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Firma **SELT** jest nowoczesnym i innowacyjnym przedsiębiorstwem, zatrudniającym **250** osób i dysponującym powierzchnią ponad **30 000 m²**, na którą składają się parki maszynowe, magazyny, laboratoria i biura. W **2011** roku firma uruchomiła własną lakiernię proszkową i rozpoczęła budowę nowego kompleksu biurowo-maszyno-


wego o dodatkowej powierzchni **27 000 m²**. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek **2013** r. Do tego czasu zatrudnienie firmy wzrośnie o kolejne **100** osób, a nowy obiekt przewidziany jest pod łączne zatrudnienie ponad **300** osób. Dynamiczny rozwój firmy i nowatorskie podejście do tematyki osłon przeciwsłonecznych znajduje swoje odbicie w systematycznie rosnących obrotach i ekspansji na coraz to nowe rynki zbytu. Świadczą o tym między innymi takie realizacje jak: **Ambasada Rosyjska w Wiedniu, Telewizja RTBF w Charleroi, Ratusz Miejski w Oslo, jachty motorowe Galeon, Stadion Narodowy w Warszawie, Stadion PGE Arena w Gdańsku, Opera Leśna w Sopocie, hotele, apartamenty, biurowce i wiele innych.**

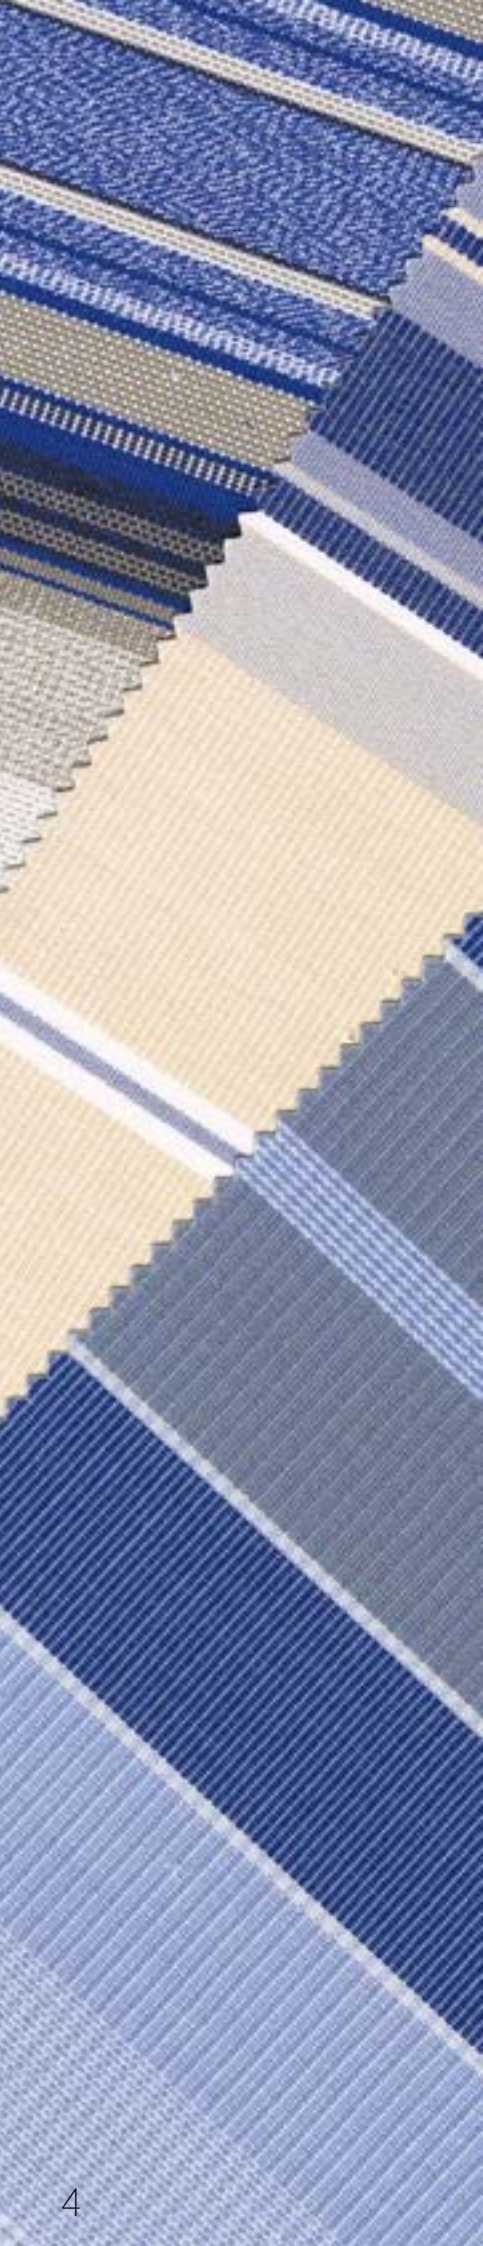

markiza tarasowa

Malta

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 80mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.1m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.3m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
KĄT POCHYŁU	5°~70° (mocowanie do ściany) 5°~85° (mocowanie do sufitu)
DASZEK W OPCJI	brak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, srebrny+grafit, grafit
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna

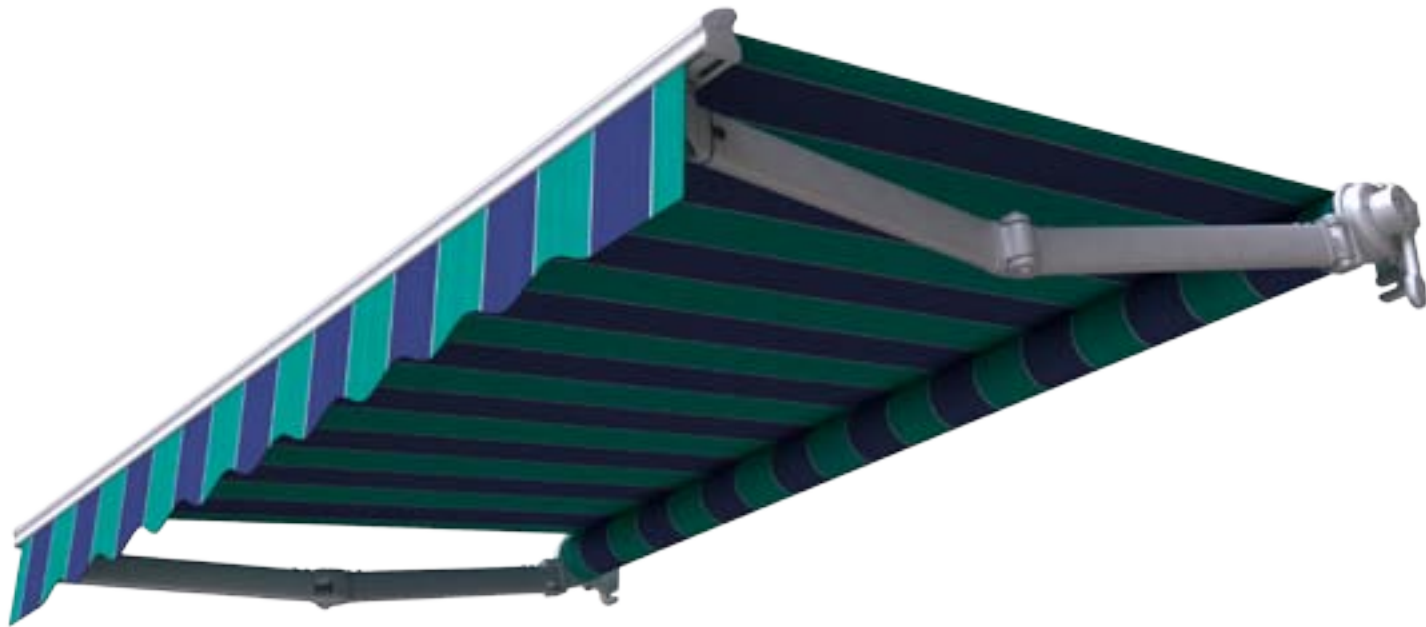

Malta to lekka, wolnowisząca markiza, nadająca się doskonale do przesłonięcia niewielkiego tarasu lub balkonu. Jej kompaktową konstrukcję wyróżnia uniwersalny uchwyt ścienny-sufitowy, zapewniający szybkość i prostotę montażu, oraz umożliwiający pochylenie markizy nawet do 85 stopni. Łańcuch Flyera zastosowany w przegubach sprawia, że są one wytrzymałe i trwałe. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową na pięć standardowych kolorów.



Malta

konstrukcja

Lekkie i wytrzymałe uchwyty z kutego aluminium zapewniają trwałość konstrukcji przy stosunkowo niskiej wadze. Uchwyt uniwersalny zapewnia swobodę montażu do ściany lub sufitu.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściernych mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



montaż

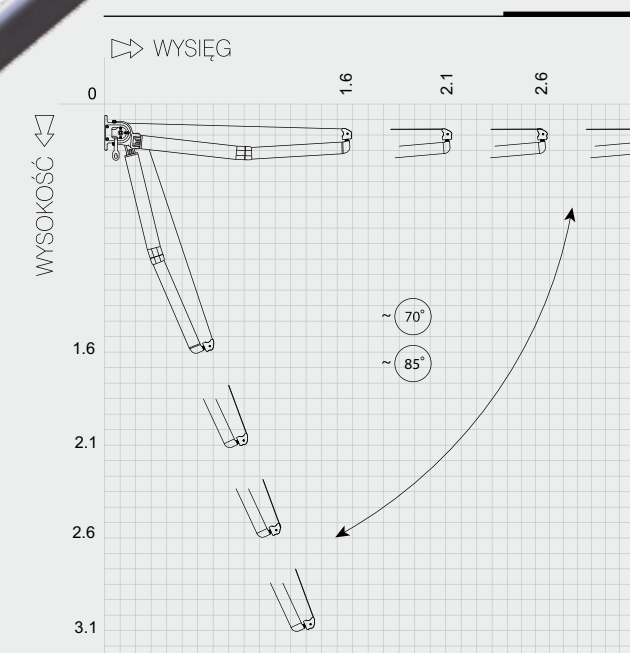

Regulacja kąta nachylenia markizy

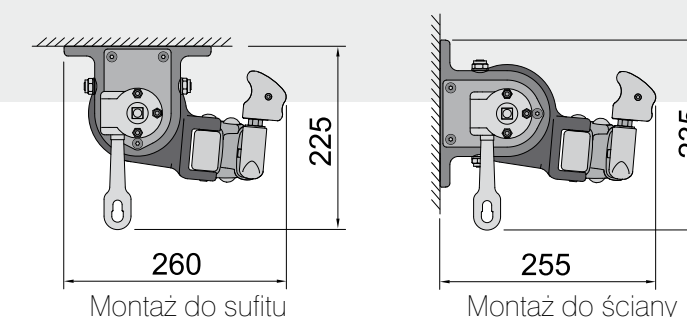


markiza tarasowa

Silver P I U S

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 80mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6m; 1.9m; 2.2m; 2.5m
WYSIĘG MAKSYMALNY	2.5m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.3m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.4m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
KĄT POCHYLEŁU	5° ~ 40°
DASZEK W OPCJI	tak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Silver Plus jest markizą o lekkiej konstrukcji, co czyni ją bardzo ekonomicznym rozwiązaniem do zacielenia tarasów i balkonów średniej wielkości. Rozkładane ramiona markizy, wykonane ze specjalnego stopu aluminium, są zamontowane na uchwytach wykonanych metodą obróbki numerycznej. Łańcuch Flyera zastosowany w przegubach sprawia, że są one wytrzymałe i trwałe. Konstrukcja markizy opiera się na solidnej stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów, a także ułatwia montaż markizy. Opcjonalny aluminiowy daszek ochronia zwiniętą tkaninę i podkreśla estetyczny wygląd całej markizy. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową na kolor biały. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.

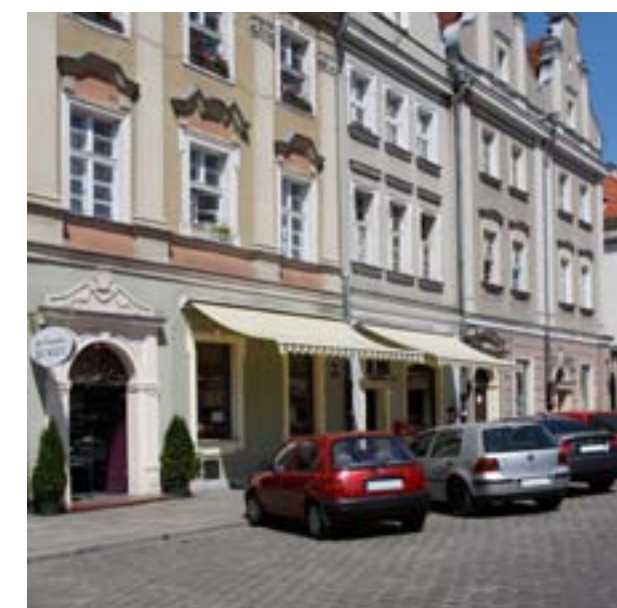

Kwadratowa belka konstrukcyjna umożliwia swobodny wybór miejsca montażu uchwytów. Wykorzystanie aluminiowego daszka pozwala zabezpieczyć tkaninę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.




RAL 9010

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.




montaż

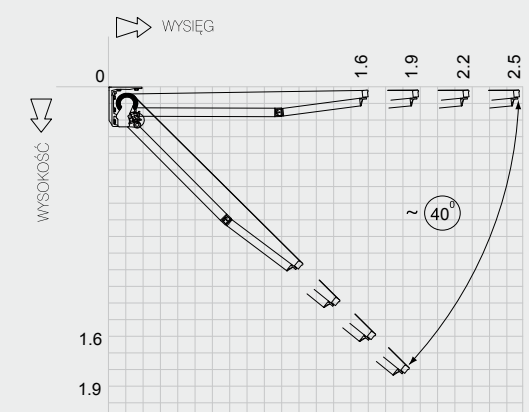


Regulacja kąta nachylenia markizy

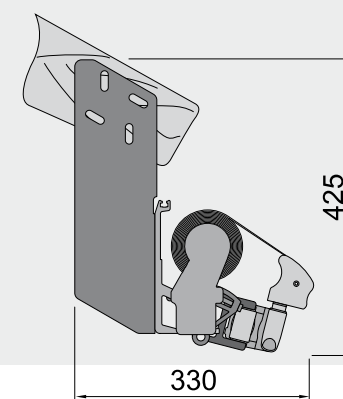


Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu



Montaż do ściany
opcja z daszkiem



Montaż do ściany

markiza tarasowa

Australia

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 80mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.35m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 60°
DASZEK W OPCJI	brak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, srebrny+grafit, grafit
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Australia doskonale sprawdza się na dużych tarasach. Dzięki prostej konstrukcji i solidności wykonania znajduje zastosowanie również na powierzchniach komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytach wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzja wykonania przegubów ramion oraz zastosowanie wytrzymałego łańcucha Flyera zapewniają markizie trwałość i niezawodne działanie. Centralna podpora rury nawojowej kompensuje ugięcie rury w markizach o dużej szerokości, zapewniając dobre napięcie tkaniny. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową na kolor biały, srebrny z wykończeniem grafitowym, beżowy lub brązowy. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.



Australia

konstrukcja

Kwadratowa belka konstrukcyjna umożliwia swobodny wybór miejsca montażu uchwytów. Uchwyty ramion wykonane z odlewanego ciśnieniowo oraz ekstrudowanego aluminium zapewniają dużą wytrzymałość przy małej wadze.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C,D,E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021




RAL 9006
RAL 7021


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

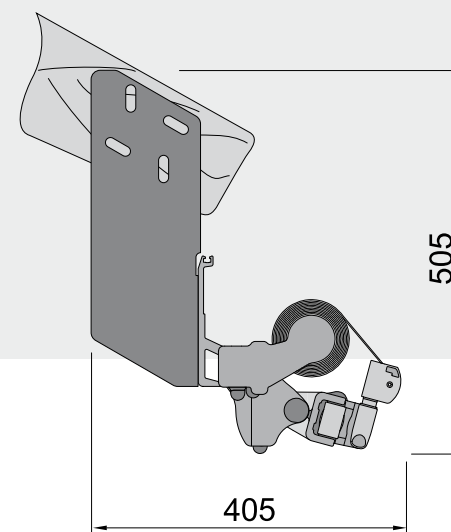

Montaż do krokwi dachowej




Montaż do sufitu



Montaż do ściany

montaż

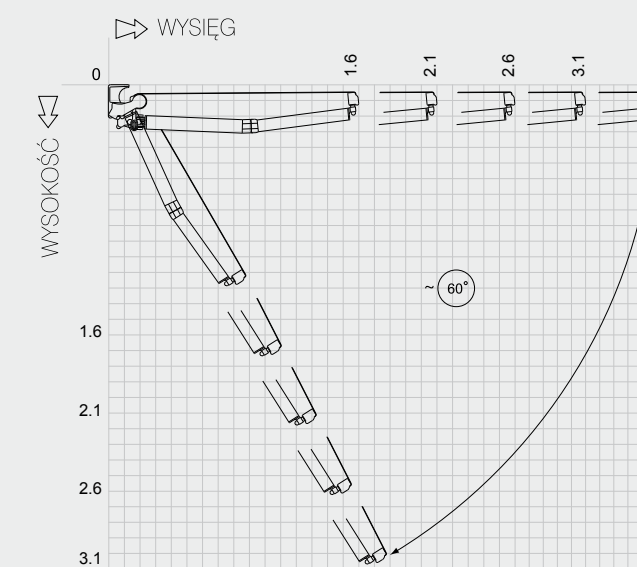

Regulacja kąta nachylenia markizy

markiza tarasowa

Jamaica

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70 mm i 80mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m; 4.1m
WYSIĘG MAKSYMALNY	4.1m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych, w przypadku ramion krzyżowych szerokość minimalna wysięg - 0.4m
RAMIONA KRZYŻOWE	tak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
DASZEK W OPCJI	tak
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, srebrny+grafit, grafit
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
FALBANA ROZWIJANA W OPCJI	tak
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Jamaica jest połączeniem elegancji i wytrzymałości. Jej konstrukcja zapewnia długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania i dlatego jest idealnym wyborem dla dużych tarasów oraz powierzchni komercyjnych. Rozkładane ramiona markizy są zamocowane na aluminiowych uchwytach o specjalnej konstrukcji, wykonanych metodą obróbki numerycznej. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów zapewniają markizie niezawodne, wieloletnie działanie. Dzięki centralnej podporze rury nawojowej w dużych markizach tkanina jest zawsze równomiernie napinana. Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów i czyni markizę bardzo łatwą w montażu. Opcjonalny aluminiowy daszek zapewnia osłonę zwiniętej tkaniny. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową na kolor biały, srebrny z wykończeniem grafitowym, beżowy lub brązowy. Możliwość zastosowania zestawu do ramion krzyżowych.



Jamaica

Wykonane za pomocą obróbki numerycznej uchwyty ramion z ekstrudowanego aluminium, umożliwiają zastosowanie ramion o wysięgu 4.1m. Opcjonalny daszek pozwala zabezpieczyć poszycie przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C,D,E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.




Powderful Solutions.




RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021




RAL 9006
RAL 7021


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

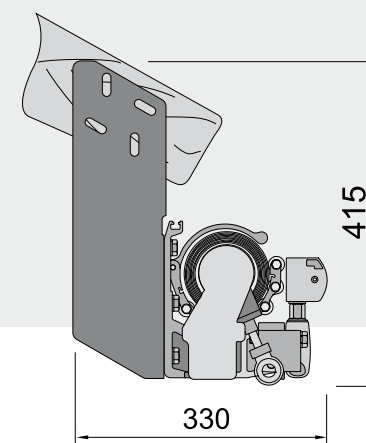


Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu




Montaż do ściany
opcja z daszkiem




Montaż do ściany

montaż

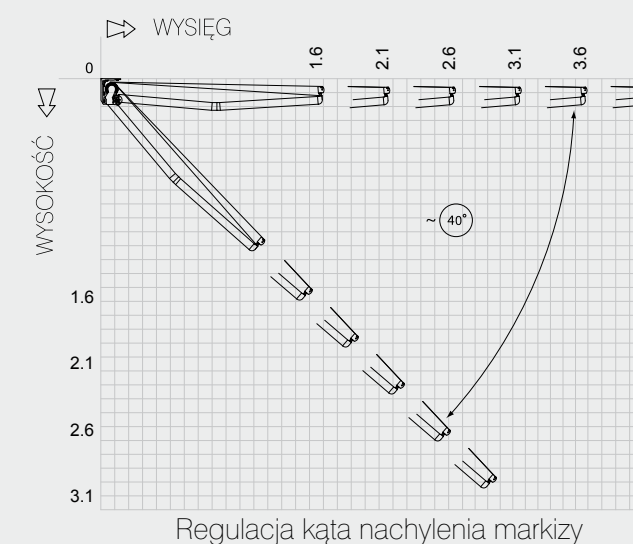

Jamaica

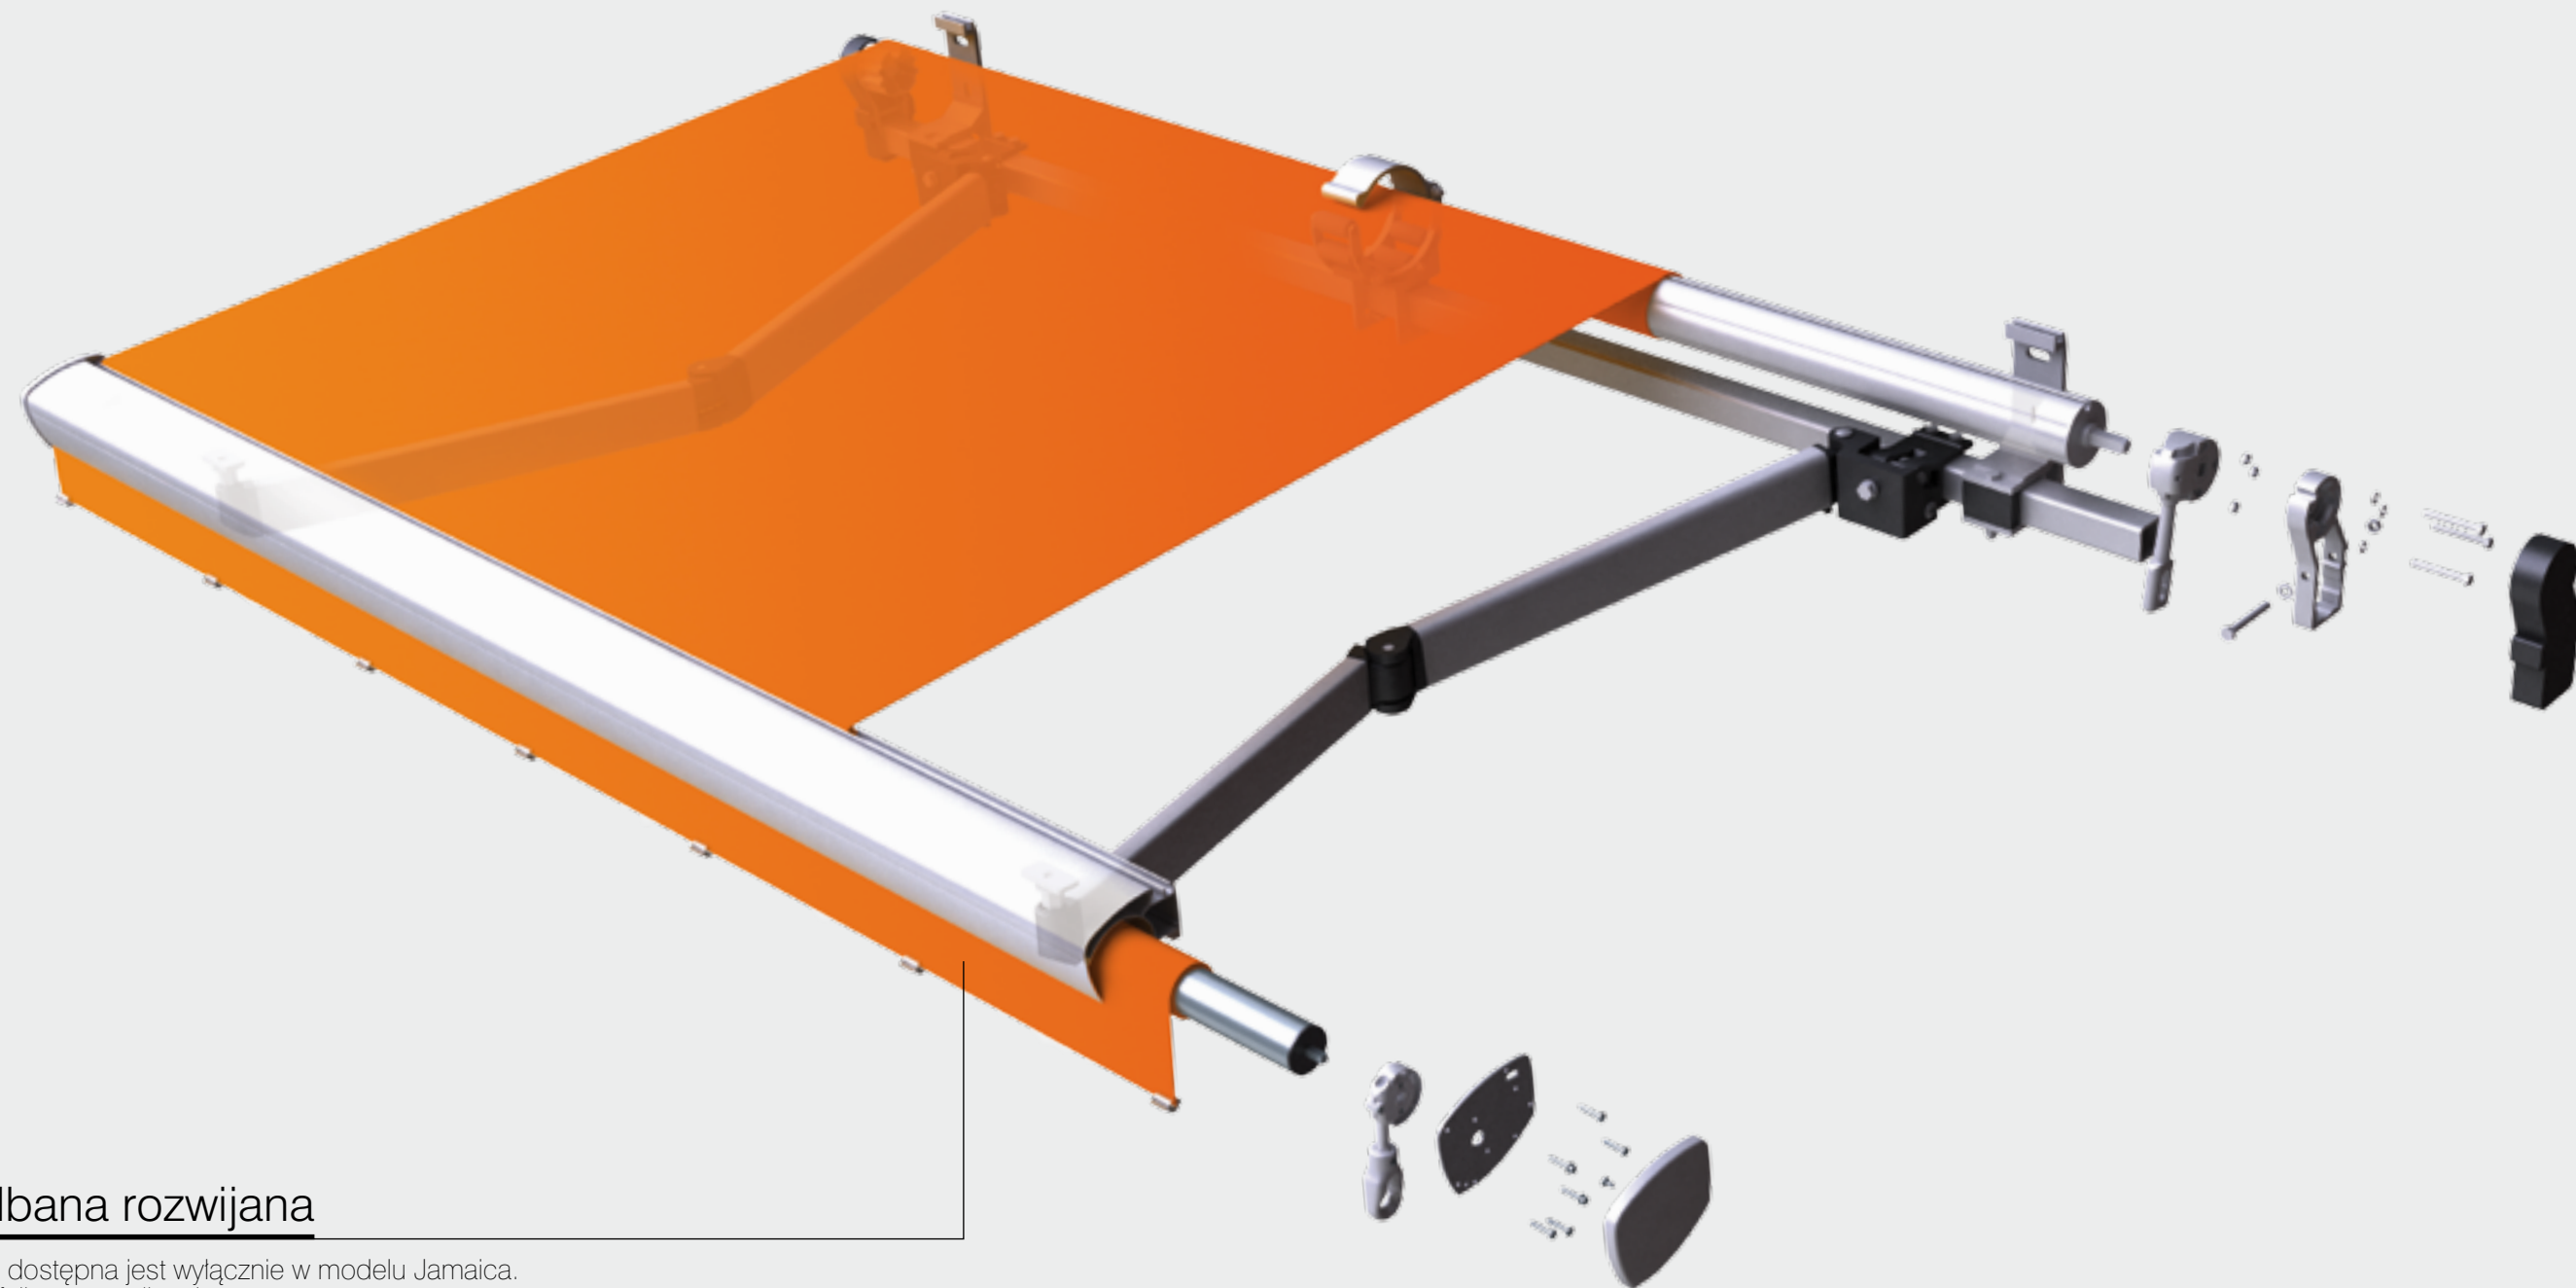

Volant - falbana rozwijana

Falbana rozwijana dostępna jest wyłącznie w modelu Jamaica.

Dane techniczne falbany rozwijanej:

- maksymalna szerokość **6.0m**,
- maksymalny wysięg markizy Jamaica z falbaną rozwijaną **3.1m**,
- maksymalna wysokość (długość) **1.5m**,
- występuje tylko kształt wycięcia **E** jak na rysunku poniżej,
- napęd ręczny.



markiza tarasowa

Palladio

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	7.0m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem plytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 50°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, srebrny+grafit, grafit
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm 0,5$ cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami



Palladio jest elegancką markizą z kasetą, która doskonale prezentuje się na tarasach. Specjalna konstrukcja uchwytów ramion powoduje, że ramiona są podnoszone do góry, a belka przednia domyka się szczelnie z kasetą osłaniając zwiniętą tkaninę. Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów zapewniają markizie niezawodne działanie. Dzięki zastosowaniu podpór sprężystych rury nawojowej w markizach tkanina jest równomiernie napinana. Palladio łączy w sobie cechy markizy kasetowej z konstrukcją opartą na kwadratowej belce nośnej. Pozwala to korzystać w pełni z funkcjonalności markizy kasetowej, czyniąc ją jednocześnie łatwą w montażu. Konstrukcja markizy lakierowana jest techniką proszkową. Dostępne kolory: biały, beżowy, brązowy, grafitowy lub srebrny z wykończeniem grafitowym.



Palladio

konstrukcja

Zastosowanie kasety z ekstrudowanego aluminium opartej na kwadratowej rurze konstrukcyjnej, umożliwia idealną ochronę poszycia oraz zapewnia łatwość montażu. Specjalny mechanizm zapadkowy w uchwytach ramion wymusza perfekcyjne domknięcie belki frontowej markizy.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010




RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.




montaż

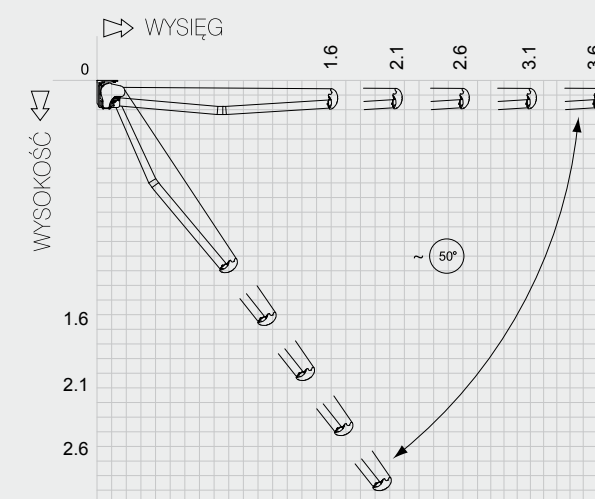


Regulacja kąta nachylenia markizy

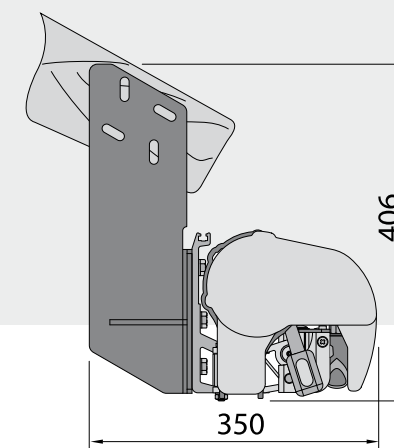

Montaż do krokwi dachowej



Montaż do sufitu




Montaż do ściany



markiza tarasowa

Dakar

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 80mm
MONTAŻ	ściana, sufit, krokiew dachowa
WYSIĘG	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m
WYSIĘG MAKSYMALNY	3.6m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	6.0m
SZEROKOŚĆ MINIMALNA	wysięg + 0.5m
RAMIONA	rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyera, poziomowanie ramion złożonych
RAMIONA KRZYŻOWE	brak
KĄT POCHYŁU	5° ~ 40°
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały, beż, brąz, srebrny+grafit, grafit
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna, zalecamy silnik z elektronicznymi krańcówkami

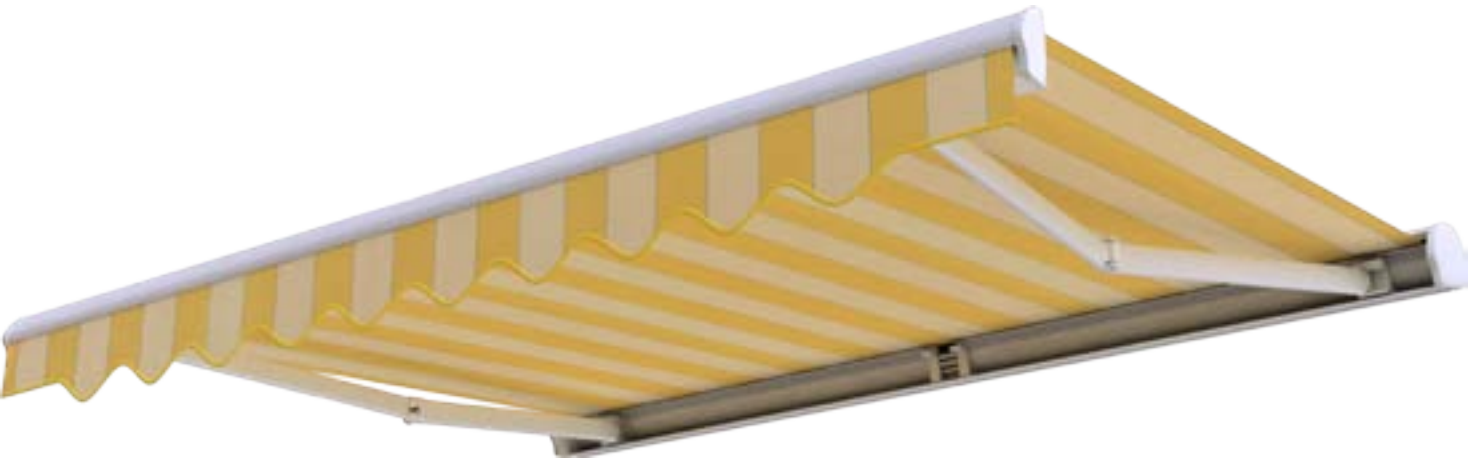

Dakar doskonale nadaje się do zacierania większych tarasów. Pełna kaseta o opływowych kształtach nadaje tej markizie nowoczesny i elegancki wygląd równocześnie osłaniając tkaninę i ramiona przed czynnikami atmosferycznymi. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę tkaniny zastosowano wewnątrz kasety uszczelki zabezpieczające. W konstrukcji markizy zastosowano rozkładane ramiona ze stopu aluminium, które zamocowano na uchwytych wykonanych techniką odlewu ciśnieniowego. Precyzyjne przeguby z łańcuchem Flyera ze stali nierdzewnej zapewniają im wytrzymałość i niezawodne działanie. Markizy o większej szerokości wyposażone są w podporę rury nawojowej, dzięki czemu tkanina napinana jest bardziej równomiernie. Konstrukcja markizy jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały, srebrny z wykończeniem grafitowym, grafitowy, beżowy lub brązowy.



Pełna kasetta wykonana z ekstrudowanego aluminium pozwala idealnie zabezpieczyć poszycie oraz zapewnia lekkość i wytrzymałość konstrukcji.

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.

HOME MOTION by
somfy**io**
Innovative Outdoor**RTS**
Radio Technology System**LCN**
Liquor Control Network**STANDARD**
MOTOR INTERFACE**HERUBINI**

falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C, D, E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.



kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy **IGP**. Dzięki zastosowaniu technologii proszków **IGP-DURA@clean** powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016




RAL 7021

RAL 9006
RAL 7021


Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

poszycie


Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ścierających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.

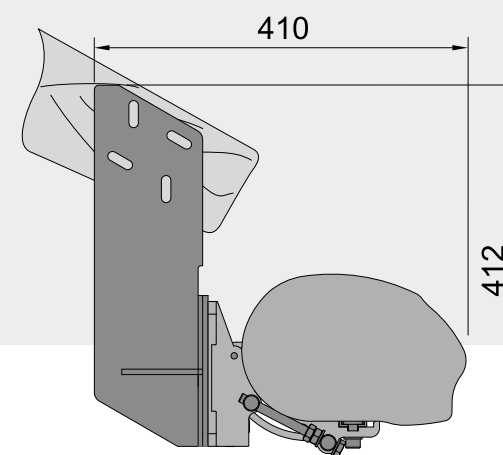

Montaż do krokwi dachowej




Montaż do sufitu

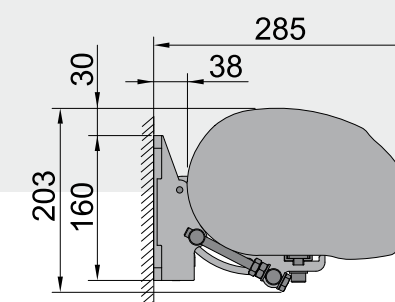

Montaż do ściany

montaż

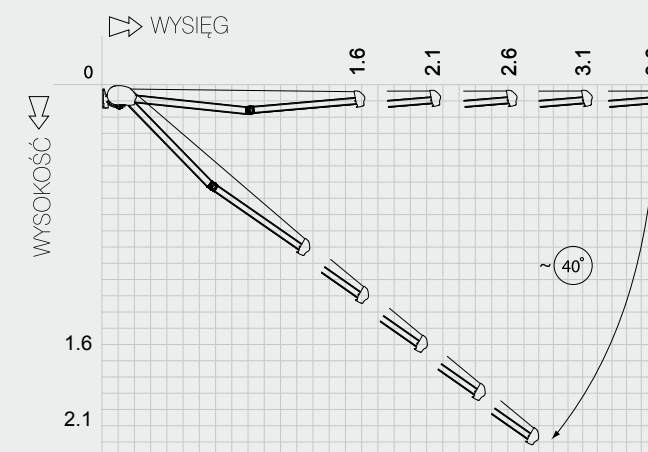

Regulacja kąta nachylenia markizy

markiza balkonowa

Italia

KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.0m; 1.4m; 1.8m
WYSIĘG MAKSYMALNY	1.8m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną
DASZEK W OPCJI	nie
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm 0,5$ cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Italia jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacielenia i osłony wnęk okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Opuszczane ramiona z aluminium, wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Elementy konstrukcyjne lakierowane są techniką proszkową na kolor biały.



markiza balkonowa

Italia

konstrukcja


Wykonane z aluminium ramiona i uchwyty ścienna-sufitowe, zapewniają lekkość konstrukcji, dużą wytrzymałość i łatwy montaż.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.



montaż

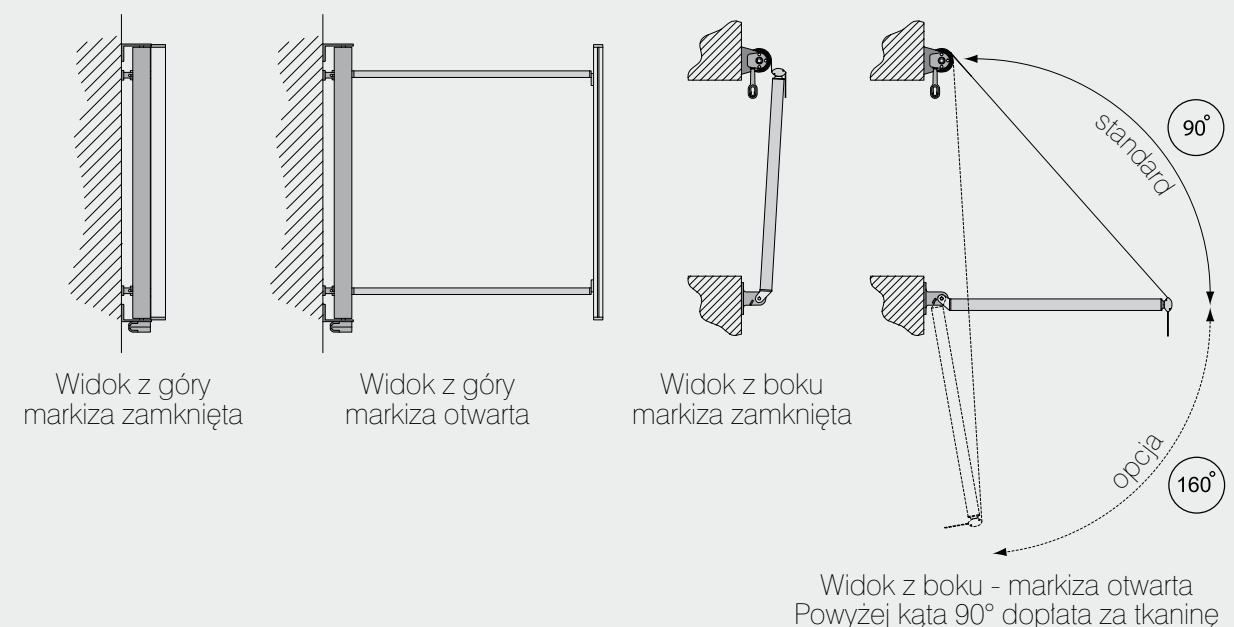

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C,D,E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.



poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



markiza balkonowa

Italia

poręczowa


KASETA	brak
RURA NAWOJOWA	średnica 70mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	0.7m
WYSIĘG MAKSYMALNY	0.7m (nawój tkaniny 2.1m)
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe
DASZEK W OPCJI	nie
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm (±0,5cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	brak



Italia poręczowa to estetyczna osłona przed słońcem. Jest to praktyczna ozdoba balkonów, tarasów i wnęk balkonowych. Charakterystyczne dla tej markizy ramiona mocowane są do balustrady balkonu. Ich konstrukcja pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta pochyłu. Na końcach i u podstawy ramion znajdują się haki, do których zaczepia się belkę przednią z materiałem. Odpowiednie napięcie markizy osiąga się przez zwiniecie nadmiaru tkaniny. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Zastosowanie ramion balustradowych daje większą swobodę montażu na balkonach. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.



Wykonane z aluminium ramiona i uchwyty ściennie-sufitowe, zapewniają lekkość konstrukcji, dużą wytrzymałość i łatwy montaż.

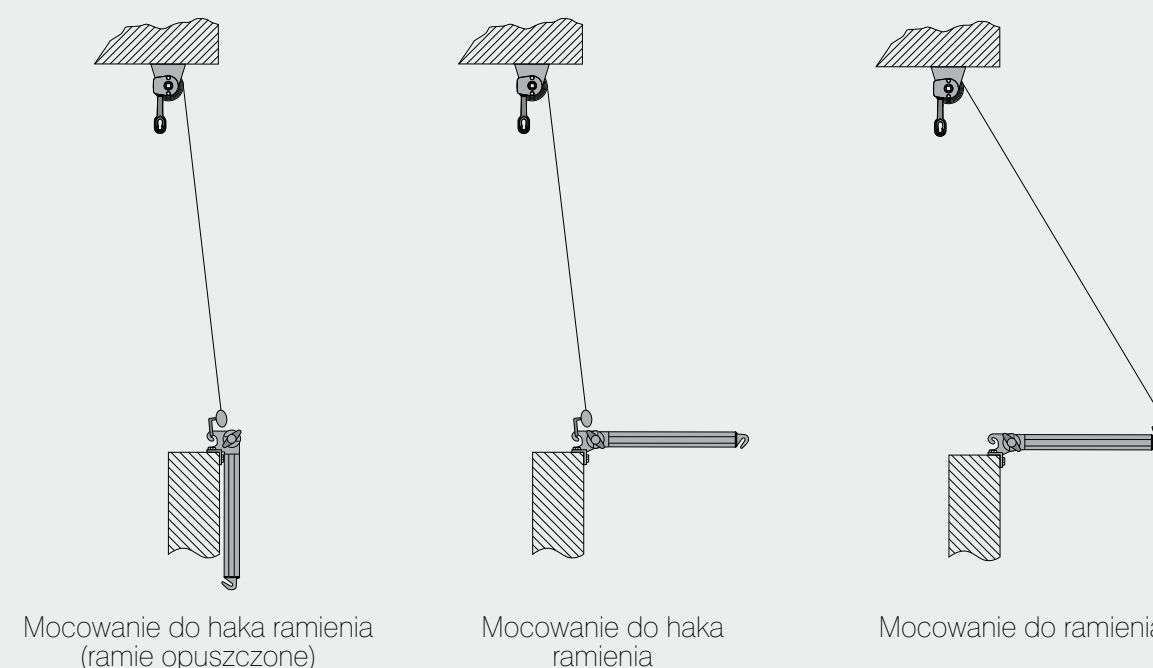

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy **IGP**. Dzięki zastosowaniu technologii proszków **IGP-DURA@clean** powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.



Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym **TEFLON** lub **SCOTCHGARD**. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć **C, D, E**, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu **PLAIN** dostępna jest wyłącznie falbana **E**.



markiza balkonowa

Italia

kasetowa

KASETA	tak
RURA NAWOJOWA	średnica 70mm
MONTAŻ	ściana, sufit
WYSIĘG	1.0m; 1.4m;
WYSIĘG MAKSYMALNY	1.4m
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA	5.0m
RAMIONA	opuszczane, aluminiowe, ze sprężyną
KOLOR KONSTRUKCJI	lakier proszkowy: biały
POSZYCIE	ponad 100 wzorów
FALBANA	wysokość standardowa 21cm ($\pm 0,5$ cm), kształt wg wzornika, maksymalna wysokość 40cm
NAPĘD RĘCZNY	korba: 1.5m; 1.8m; 2.2m
NAPĘD AUTOMATYCZNY	silnik, silnik ze zwijaniem ręcznym, nadajnik zdalnego sterowania, automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna



Italia kasetowa jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacieniania i osłony wnętrza okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Aluminiowa kasetka osłania tkaninę i chroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Opuszczane, aluminiowe ramiona wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Ciężar markizy rozłożony jest na uchwyty ramion i rury nawojowej, dlatego Italia w kasecie może być mocowana nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej ze składanymi ramionami. Lekka konstrukcja markizy sprawia, że montaż jest niezwykle łatwy. Konstrukcja jest lakierowana techniką proszkową na kolor biały.

markiza balkonowa

Italia

kasetowa

konstrukcja


Kaseta wykonana z ekstrudowanego aluminium pozwala idealnie zabezpieczyć poszycie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

automatyka

W naszej ofercie dostępne są rozwiązania wiodących europejskich producentów, w tym: pełna automatyka wiatrowa i słoneczna, silniki sterowane przewodowo lub radiowo oraz przekładnie mechaniczne.




montaż

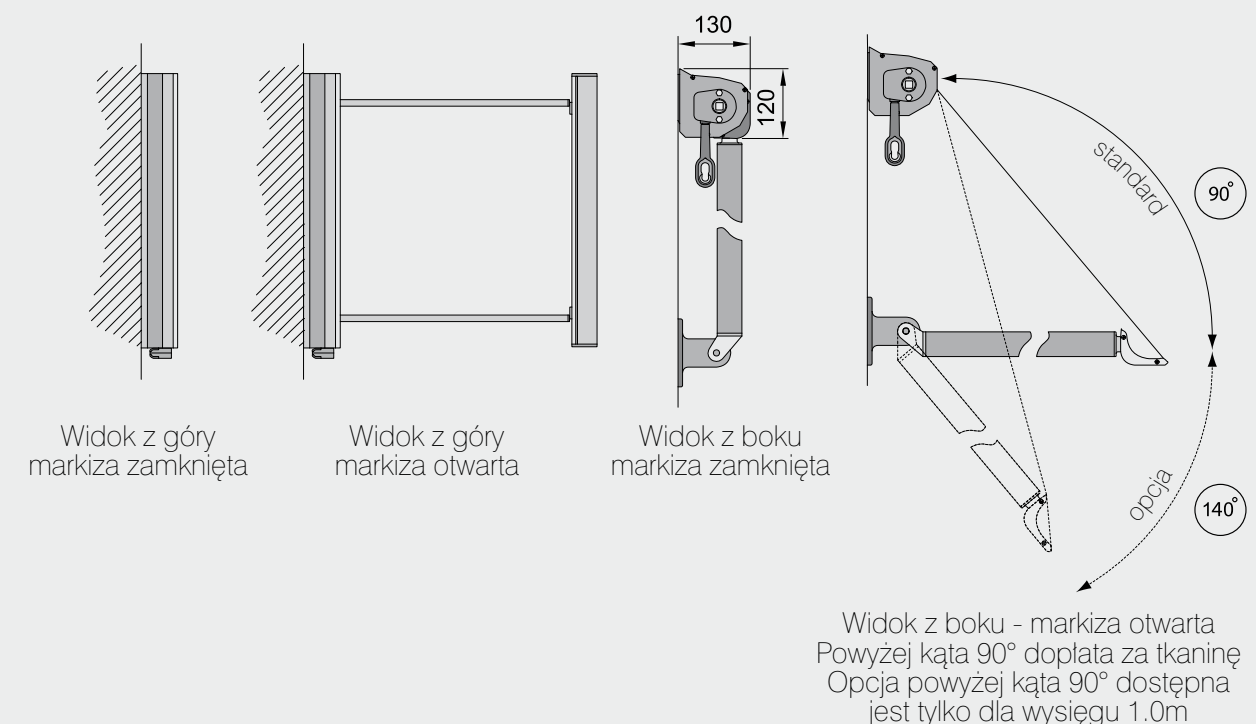

kolory konstrukcji

W procesie lakierowania proszkowego w firmie Selt wykorzystywane są farby renomowanej szwajcarskiej firmy IGP. Dzięki zastosowaniu technologii proszków IGP-DURA@clean powierzchnie lakiernicze są odporne na zabrudzenia i łatwe w utrzymaniu.




poszycie

Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD. Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału. Należy pamiętać, że czynniki takie jak kwaśny deszcz, zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz czyszczenie materiału za pomocą środków ściągających mogą zniszczyć ochronne pokrycie.



falbana

Oferujemy falbany w trzech kształtach wycięć C, D, E, jak na rysunkach poniżej. Wysokość falbany standardowej wynosi 21 cm. Falbany są estetycznie wykończone tasiemką. Przy tkaninie typu PLAIN dostępna jest wyłącznie falbana E.





www.selt.pl